

ASSA monteringsstopplar

För SOLID enkla elslutbleck
Elektromekanisk låsning



Användningsområde

SOLID monteringsstolpar för enkla elslutbleck används för att anpassa infästning och egenskaper till den aktuella applikationen och dörrmiljön.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. En av de viktigaste faktorerna är hur karm och dörrblad är utformade.

Materialet kan variera, t ex trä, aluminium eller stål, dörrrens profil, smal- eller modulprofil och eventuell fals måste också beaktas.

För att kunna välja rätt måste du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, enkel- eller dubbelfallås samt måttet mellan dörrbladets framkant till låsets fallkolv (plösmått).

Egenskaper

Brandtekniska egenskaper

SOLID elslutbleck/monteringsstolpar i enkelt utförande får ALDRIG användas som dörrigenhållande beslag i brand-cellsdelande dörr.

Aluminiumprofilsystem


SOLID monteringsstolpar för extra kraftiga elslutbleck anpassade till SAPAFront, Schüco och Wicona aluminiumprofilsystem, se separata produktblad.

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA monteringsstopplar

För SOLID enkla elslutbleck
Elektromekanisk låsning

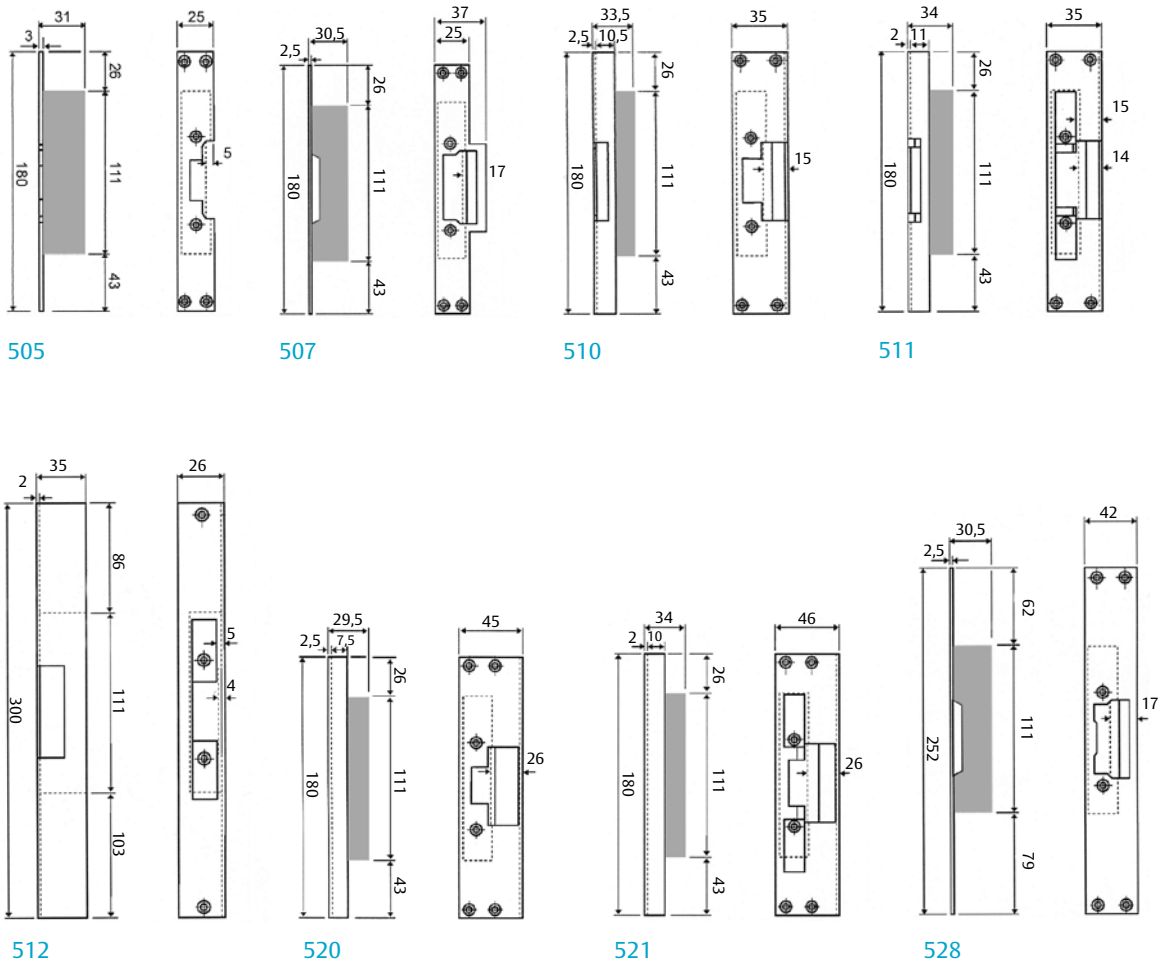

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Tekniska data

SOLID 505

- Stål- eller aluminiumkarmar
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 5 mm

SOLID 507

- Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
- Enkelfallås utan förregling
- Plösmått 17 mm

SOLID 510, 510T*

- Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 15 mm

SOLID 511, 511T*

- Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
- Förreglade dubbelfallås
- Plösmått 15 mm

SOLID 512

- Träkarmar med tunna överfalsade trädörrar
- Förreglade dubbelfallås
- Plösmått 5 mm

SOLID 520

- Aluminiumkarmar
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 26 mm

SOLID 521

- Aluminiumkarmar
- Förreglade dubbelfallås
- Plösmått 26 mm

SOLID 528

- Träkarmar
- Enkelfallås utan förregling
- Plösmått 5 mm

* T betecknar stolpar med runda hörn