



Dörrstängare

DORMA TS 7400

Användningsområde

För standard-, brand- eller rökavskiljande dörrar

Egenskaper

Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder
Passar till vänster- och högerdörrar
Kan monteras på dörrblad eller karm
Dörrstängarstorlek EN 3-6
Max dörrbredd M 15
Max dörrbredd branddörr M 14
Max öppningsvinkel 180°
Standardfärger: silver, brun
Specialfärger: NCS- eller RAL-skalor
Mått: längd 278 mm, höjd 51 mm, djup 51 mm

Funktion

Öppningsbroms från 70°
Stängningshastigheten justerbar 180°-0°
Tillslagseffekten justerbar 10°-0°
Dörrstängarkraften steglöst justerbar


Tillbehör

Standardarm AR
Montageplatta BP74
Plankonsol DP74
Vinkelkonsol AB74
Parallellarmsfäste P86
Övergångplatta (TS 82 – TS 7400) BP640C



BP640C

Montage anslagssida

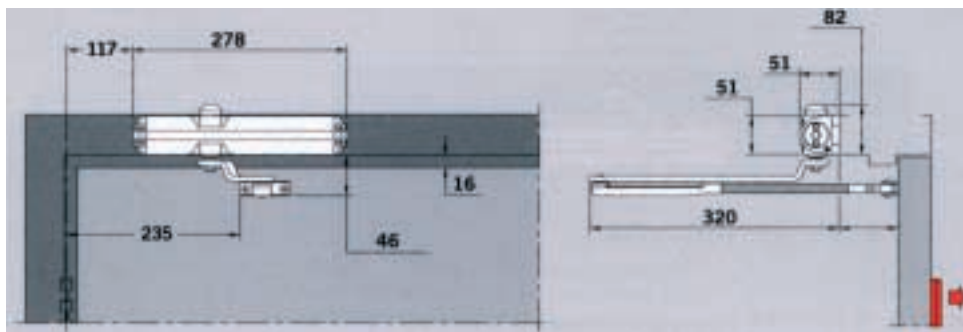

Montage gångjärnssida

